

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร
2. รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,750,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล 2 ชั้น กว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร
 พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 630.00 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นเงิน 9,228,667.24 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.6 รายงาน ปร.6
 - 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 พิเชษฐ คำนวล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 สานิตย์ ไชยสุภา กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 - 7.3 ชัยวุฒิ ธรรมสละ กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 - 7.4 ดาริณี ราชคม กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 - 7.5 ชูติพันธ์ บันนนวน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

พิเชษฐ คำนวล

11 เมษายน 2567 10:33:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เชียงเคี่ยน	ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร	อำเภอ เชียงราย จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	10 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,742,051.70	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,495,949.04	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					58,590.22	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					360,630.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,657,220.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,657,220.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิเศษฐ คำนวล

11 เมษายน 2567 10:33:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินขุดฐานรากและถมคืน	235.090	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	33,382.78	33,382.78	
	- งานขุดดินโครงสร้างอื่นๆ	15.780	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,767.36	1,767.36	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก	7.140	ลบ.ม.	467.29	3,336.45	104.00	742.56	4,079.01	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	7.140	ลบ.ม.	1,775.70	12,678.49	426.00	3,041.64	15,720.13	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	147.750	ลบ.ม.	1,794.39	265,121.12	579.00	85,547.25	350,668.37	
	งานไม้แบบคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 70%								
	- ไม้กระบอก ขนาด 1"x6"-8" ยาว 2.5 - 4.5 ม.	1,106.700	ลบ.ฟ.	747.66	827,435.32	0.00	0.00	827,435.32	
	- ตะปู	395.250	กก.	56.07	22,161.66	0.00	0.00	22,161.66	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,581.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	219,759.00	219,759.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ไม้เบญจพรรณ	332.010	ลบ.ม.	612.15	203,239.92	0.00	0.00	203,239.92	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- ลวดผูกเหล็ก	761.700	กก.	46.73	35,594.24	0.00	0.00	35,594.24	

พิเศษฐ คำนวนล

11 เมษายน 2567 10:33:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มิล SR 24	1.320	ตัน	24,627.43	32,508.20	4,400.00	5,808.00	38,316.20	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มิล SR 24	6.020	ตัน	23,130.37	139,244.82	4,400.00	26,488.00	165,732.82	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มิล SD 40	6.280	ตัน	22,171.70	139,238.27	3,600.00	22,608.00	161,846.27	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มิล SD 40	9.210	ตัน	22,866.14	210,597.14	3,600.00	33,156.00	243,753.14	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 25 มิล SD 40	2.560	ตัน	25,037.18	64,095.18	3,100.00	7,936.00	72,031.18	
	งานเหล็กหลังคา - โครงหลังคา								
	- ค่าแรงเหล็กโครงหลังคา	7,669.970	กก.	0.00	0.00	10.00	76,699.70	76,699.70	
	- ค่าแรงทาสีกันสนิม	763.840	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	26,734.40	26,734.40	
	- เหล็ก C100x50x20x3.2x6000มม.	70.000	ท่อน	969.16	67,841.20	0.00	0.00	67,841.20	
	- เหล็ก C-Chanel 150 x 75 x 6.5 x 10 x 6000 มม.	2.000	ท่อน	3,200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.6 x 6000 มม.	247.000	ท่อน	250.00	61,750.00	0.00	0.00	61,750.00	
	- เหล็กกลมดำ สก. 1 1/2" ยาว 6000 มม.	9.000	ท่อน	850.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	

พิเศษูร คำนวณ

11 เมษายน 2567 10:33:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- อุปกรณ์ยึด (ลวดชุบสังกะสี เบอร์ 18)	30.000	กก.	70.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- สีกันสนิม	50.000	แกลลอน	481.00	24,050.00	0.00	0.00	24,050.00	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 x 6000 มม.	140.000	ทอน	523.85	73,339.00	0.00	0.00	73,339.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	129,676.82	2,198,381.01	20,647.00	543,670.69	2,742,051.70	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	490.790	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	36,318.46	36,318.46	
	- กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา	5,400.000	แผ่น	14.95	80,730.00	0.00	0.00	80,730.00	
	- ครอบสันโค้ง	225.000	แผ่น	26.17	5,888.25	0.00	0.00	5,888.25	
	- ครอบโค้งปิดจั่ว	5.000	แผ่น	34.58	172.90	0.00	0.00	172.90	
	- ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต	105.000	แผ่น	26.17	2,747.85	0.00	0.00	2,747.85	
	- ครอบข้างปิดชาย	2.000	แผ่น	34.58	69.16	0.00	0.00	69.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบหางมน	8.000	แผ่น	65.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ชนิด 2 in 1	122.200	เมตร	150.00	18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC	156.000	แผ่น	45.00	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00	
	- รางน้ำสำเร็จรูป	20.000	แผ่น	220.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- สารระไนไม้เนื้อแข็ง	5.000	อัน	2,700.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- ตัวหนังสือสแตนเลส	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ครอบโค้งสี่ทาง	1.000	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะ 0.60 x 0.60 ม.	433.000	ตร.ม.	300.00	129,900.00	97.00	42,001.00	171,901.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะ 0.60 x 0.60 ม.	104.000	ตร.ม.	350.00	36,400.00	97.00	10,088.00	46,488.00	
	- ฝ้าชายคาสมาร์บอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะ 0.60 x 0.60 ม.	143.000	ตร.ม.	350.00	50,050.00	97.00	13,871.00	63,921.00	

พิเชษฐ คำนวล

11 เมษายน 2567 10:33:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	- พื้นสำเร็จ	536.000	ตร.ม.	350.00	187,600.00	25.00	13,400.00	201,000.00	
	- ตะแกรงไวเมท	536.000	ตร.ม.	32.61	17,478.96	5.00	2,680.00	20,158.96	
	- คอนกรีตเททางเท้า	16.930	ลบ.ม.	1,794.39	30,379.02	327.00	5,536.11	35,915.13	
	- คอนกรีตเททับหน้า	27.700	ลบ.ม.	1,794.39	49,704.60	327.00	9,057.90	58,762.50	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังลายตะเวนกรูไม้สังเคาะห์ ทาสีธรรมชาติ	9.660	ตร.ม.	1,000.00	9,660.00	0.00	0.00	9,660.00	
	- ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	39.200	ตร.ม.	280.00	10,976.00	0.00	0.00	10,976.00	
	ฉาบเรียบรอยต่อทาสี โครงคร่าวเหล็กซิงค์								
	- ผนังอลูมิเนียมสูง 0.90 เมตร	52.100	ตร.ม.	1,700.00	88,570.00	0.00	0.00	88,570.00	
	ส่วนที่เหลือใส่กระจก								
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง คสล.	685.000	ม.	77.46	53,060.10	0.00	0.00	53,060.10	
	งานตกแต่งผิวผนัง(ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	612.870	ตร.ม.	95.78	58,700.68	84.00	51,481.08	110,181.76	
	- งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8" x 10"	59.080	ตร.ม.	261.27	15,435.83	0.00	0.00	15,435.83	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	1,275.940	ตร.ม.	74.30	94,802.34	87.00	111,006.78	205,809.12	
	งานตกแต่งพื้นผิว								
	- ผิวขัดมัน	29.100	ตร.ม.	94.35	2,745.58	87.00	2,531.70	5,277.28	
	- ผิวขัดหยาบ	169.270	ตร.ม.	74.30	12,576.76	64.00	10,833.28	23,410.04	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ								
	- งานผิวพื้นปูด้วยแผ่นวัสดุโครงคร่าวเหล็ก 1 1/2 นิ้วx3นิ้วx1.8 มม.	15.600	ตร.ม.	1,500.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 24"x 24"	508.140	ตร.ม.	317.59	161,380.18	174.00	88,416.36	249,796.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x 8" งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ	46.350	ตร.ม.	345.82	16,028.75	158.00	7,323.30	23,352.05	
	- D1	1.000	ชุด	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- D2	4.000	ชุด	16,500.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
	- D3	1.000	ชุด	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
	- D4	7.000	ชุด	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- D5	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- D6	10.000	ชุด	2,200.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- D7	2.000	ชุด	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- D8	8.000	ชุด	3,400.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	
	- W1	29.000	ชุด	6,000.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W2	4.000	ชุด	2,200.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- W3	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- W4	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- W5	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- W6	1.000	ชุด	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	งานสุขภัณฑ์(เคลื่อนขาว)พร้อมอุปกรณ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ สีขาว	10.000	ชุด	4,500.00	45,000.00	450.00	4,500.00	49,500.00	
	- โถปัสสาวะชายแบบแขวน สีขาว	6.000	ชุด	672.90	4,037.40	450.00	2,700.00	6,737.40	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาเตอร์ สีขาว	10.000	ชุด	2,500.00	25,000.00	450.00	4,500.00	29,500.00	
	- อ่างล้างที่ปัสสาวะชาย สีขาว	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	170.00	680.00	10,680.00	
	- โถส้วมชักโครกสำหรับคนพิการแบบนั่งราบ สีขาว	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	450.00	450.00	3,250.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนสำหรับคนพิการ สีขาว	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คลส.กว้าง 0.60 ม.บุหินแกรนิต	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- สายอ่อนชำระ	11.000	ชุด	250.00	2,750.00	35.00	385.00	3,135.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	11.000	ชุด	252.34	2,775.74	70.00	770.00	3,545.74	
	- ราวแขวนผ้าพลาสติก	10.000	ชุด	250.00	2,500.00	70.00	700.00	3,200.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่นดักกลิ่น 2"	18.000	ชุด	220.00	3,960.00	75.00	1,350.00	5,310.00	
	- ก๊อกสนาม ขนาด 6 หุน	2.000	ตัว	165.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- กระจกเงาหนา 6 มิล กรอบอลูมิเนียม	2.000	บาน	898.00	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00	
	งานทาสี								
	- ค่าแรงทาสี	18,041.130	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	541,233.90	541,233.90	
	- ค่าแรงทาสีน้ำมัน	50.690	ตร.ม.	0.00	0.00	38.00	1,926.22	1,926.22	
	- สีน้ำพาสติกภายนอก - ภายใน	18,041.130	ตร.ม.	38.10	687,367.05	0.00	0.00	687,367.05	
	- ทาสีน้ำมัน (เฉพาะบานประตู + วงกบไม้)	50.690	ตร.ม.	41.28	2,092.48	0.00	0.00	2,092.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันได								
	- รวบบันได- รววจับแสดนเลส	11.100	เมตร	2,200.00	24,420.00	0.00	0.00	24,420.00	
	- รวบบันได-รววกันตงทงลตทอเทลลลกลม	16.440	เมตร	1,000.00	16,440.00	0.00	0.00	16,440.00	
	- รววจบคนทลการ	3.000	ชุด	750.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- จมูกบันได อลูมเลเนยม 2"	68.700	เมตร	230.00	15,801.00	0.00	0.00	15,801.00	
	- พลนปูกระเบองดลนเผาเคลือบเซรามลค ขนาด 24" x 24"	40.680	ตร.ม.	550.00	22,374.00	174.00	7,078.32	29,452.32	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	155,486.33	2,524,680.63	4,615.00	971,268.41	3,495,949.04	
3	งานระบบสุขาภลบาลและระบบดบเพลิง								
	งานบ่อเกรอะ บ่อซลม								
	- ถลงซลมนตล์สำเร้จรูป ศก. 1.00 สุง 0.40 ม.	12.000	ท่อน	300.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ฝาลถงซลมนตล์สำเร้จรูป ศก. 1.00 ม.	3.000	ฝาล	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	

พลเชษฐ คำนวล

11 เมษายน 2567 10:33:54

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาทองเหลือง ศก 4"	5.000	อัน	228.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- ข้องอ pvc ศก.1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.000	อัน	6.54	26.16	0.00	0.00	26.16	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส	2.000	ชุด	6,390.00	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00	
	- ท่อ P.V.C. ศก.4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	2.000	ท่อน	717.76	1,435.52	0.00	0.00	1,435.52	
	- ค่าแรง ท่อ P.V.C. ศก.4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	32.000	เมตร	0.00	0.00	100.00	3,200.00	3,200.00	
	- ท่อ PVC. ศก.1/2นิ้ว ชั้น 8.5	2.000	ท่อน	47.66	95.32	0.00	0.00	95.32	
	- ค่าแรง ท่อ PVC. ศก.1/2นิ้ว ชั้น 8.5	8.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	240.00	240.00	
	งานท่อโสโครก								
	- สามทาง PVC - 13.5- Dia 4"	6.000	อัน	385.98	2,315.88	0.00	0.00	2,315.88	
	- ข้องอ 90 PVC - 13.5- Dia 4"	8.000	อัน	184.12	1,472.96	0.00	0.00	1,472.96	
	- ข้อต่อตรง PVC - 13.5- Dia 4"	5.000	อัน	105.61	528.05	0.00	0.00	528.05	
	- ท่อ P.V.C ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	12.000	ท่อน	717.76	8,613.12	0.00	0.00	8,613.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรง ท่อ P.V.C ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	48.000	เมตร	0.00	0.00	100.00	4,800.00	4,800.00	
	งานเดินท่อน้ำทิ้ง								
	- สามทาง PVC - 13.5 Dia 2"	15.000	อัน	48.13	721.95	0.00	0.00	721.95	
	- ข้องอ 90 PVC - 13.5 Dia 2"	24.000	อัน	34.12	818.88	0.00	0.00	818.88	
	- ข้อต่อตรง PVC - 13.5 Dia 2"	5.000	อัน	22.43	112.15	0.00	0.00	112.15	
	- ท่อ PVC - 8.5 - Dia 2"	14.000	ท่อน	201.87	2,826.18	0.00	0.00	2,826.18	
	- ค่าแรง ท่อ PVC - 8.5 - Dia 2"	56.000	เมตร	0.00	0.00	40.00	2,240.00	2,240.00	
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ P.V.C ศก. 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	40.000	เมตร	47.66	1,906.40	30.00	1,200.00	3,106.40	
	- ท่อ P.V.C ศก. 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	32.000	เมตร	62.62	2,003.84	30.00	960.00	2,963.84	
	- ท่อ P.V.C ศก. 1 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	24.000	เมตร	78.50	1,884.00	30.00	720.00	2,604.00	
	- สามทาง P.V.C. - 13.5 Dia 1/2"	35.000	อัน	8.41	294.35	0.00	0.00	294.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ 90 P.V.C. - 13.5 Dia 1/2"	45.000	อัน	4.67	210.15	0.00	0.00	210.15	
	- ข้อต่อตรง P.V.C. - 13.5 Dia 1/2"	20.000	อัน	3.74	74.80	0.00	0.00	74.80	
	- สามทาง P.V.C. - 13.5 Dia 3/4"	10.000	อัน	9.35	93.50	0.00	0.00	93.50	
	- ข้องอ 90 P.V.C. - 13.5 Dia 3/4"	7.000	อัน	5.61	39.27	0.00	0.00	39.27	
	- ข้อต่อตรง P.V.C. - 13.5 Dia 3/4"	5.000	อัน	4.67	23.35	0.00	0.00	23.35	
	- สามทาง P.V.C. - 13.5 Dia 1"	5.000	อัน	16.82	84.10	0.00	0.00	84.10	
	- ข้องอ 90 P.V.C. - 13.5 Dia 1"	8.000	อัน	10.28	82.24	0.00	0.00	82.24	
	- ประตุน้ำ P.V.C. Dia 1"	2.000	อัน	60.00	120.00	200.00	400.00	520.00	
	- น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	5.000	กป.	150.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ข้อต่อตรง P.V.C. - 13.5 Dia 1"	3.000	อัน	9.35	28.05	0.00	0.00	28.05	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	10,111.66	44,830.22	560.00	13,760.00	58,590.22	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดโคมไฟเพดาน หน้าตะแกรงถั่วลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดติดลอย หลอด LED T8 1 x 18 w	17.000	ชุด	950.00	16,150.00	135.00	2,295.00	18,445.00	
	- ชุดโคมไฟเพดาน หน้าตะแกรงถั่วลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดติดลอย หลอด LED T8 2 x 18 w	47.000	ชุด	1,200.00	56,400.00	150.00	7,050.00	63,450.00	
	- ชุดโคมไฟดาวไลท์ ชนิดฝังเพดาน	11.000	ชุด	280.00	3,080.00	115.00	1,265.00	4,345.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ Main Luge 250A 3P 4 สาย ขนาด 24 ช่อง	2.000	ตู้	7,500.00	15,000.00	1,500.00	3,000.00	18,000.00	
	- ลูดย่อยเมนเบรกเกอร์ 32 A	24.000	ตัว	85.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ลูดย่อยเมนเบรกเกอร์ 20 A	24.000	ตัว	85.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- เต้ารับชนิดฝังผนัง (2 ปลั๊ก) แบบมีกาวด์	62.000	จุด	175.00	10,850.00	80.00	4,960.00	15,810.00	
	- เต้ารับชนิดฝังผนัง (4 ปลั๊ก) แบบมีกาวด์	5.000	จุด	370.00	1,850.00	90.00	450.00	2,300.00	
	- สวิตซ์ชนิดฝังผนัง (1 สวิตซ์)	12.000	จุด	125.00	1,500.00	80.00	960.00	2,460.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง (2 สวิตช์)	5.000	จุด	250.00	1,250.00	80.00	400.00	1,650.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง (4 สวิตช์)	3.000	จุด	370.00	1,110.00	80.00	240.00	1,350.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง (3 สวิตช์)	2.000	จุด	370.00	740.00	80.00	160.00	900.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าชนิดกล่องโลหะ พร้อมเบรกเกอร์ 15 A (ควบคุมโปรเจ็คเตอร์)	1.000	ตู้	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00	
	- บล๊อคลอยขนาด 2 x 4	4.000	กล่อง	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- งานท่อร้อยสายขนาด 1/2 นิ้ว ราคาท่อพร้อมแคร้มและข้อต่อ	1,800.000	เมตร	20.00	36,000.00	23.00	41,400.00	77,400.00	
	- สาย THW - C 25 sq.mm (ทองแดง)	30.000	เมตร	95.00	2,850.00	25.00	750.00	3,600.00	
	- สาย THW - A 95 sq.mm (อลูมิเนียม)	350.000	เมตร	60.00	21,000.00	55.00	19,250.00	40,250.00	
	- สาย THW - A 25 sq.mm (อลูมิเนียม)	50.000	เมตร	15.00	750.00	25.00	1,250.00	2,000.00	
	- Epoxy Wireway 100 x 100 x 1.2 mm.	30.000	เมตร	230.00	6,900.00	45.00	1,350.00	8,250.00	
	- เสายึด ค.อ.ร. มาตรฐาน กฟภ. ยาว 8.00 เมตร	4.000	ต้น	1,500.00	6,000.00	500.00	2,000.00	8,000.00	

พิเศษฐ คำนวนล

11 เมษายน 2567 10:33:54

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง	12.000	ชุด	65.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- ฟรีฟอร์ม 95 sq.mm.	24.000	เส้น	95.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์	4.000	ชุด	2,700.00	10,800.00	1,250.00	5,000.00	15,800.00	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย 1 ช่อง	4.000	ชุด	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ฟรีฟอร์ม 25 sq.mm.	4.000	เส้น	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- แท่งกราวด์ 2.4 เมตร	2.000	เส้น	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สาย THW - C 4 sq.mm	1,500.000	เมตร	17.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
	- สาย THW - C 2.5 sq.mm	3,500.000	เมตร	12.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	17,639.00	268,550.00	4,613.00	92,080.00	360,630.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,657,220.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงเคี่ยน	อำเภอ	เทิง	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	10 เมษายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แอร์ 12,000 BTU		รวม					561,280.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								561,280.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 561,280.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


พิเศษฐ คำนวล

11 เมษายน 2567 10:33:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แอร์ 12,000 BTU								
	1.1 แอร์12,000BTUติดผนังinvcrt	6.000	ชุด	18,500.00		0.00	0.00	111,000.00	
	1.2 พัดลมดูดอากาศขนาด12นิ้ว	4.000	ชุด	1,350.00		0.00	0.00	5,400.00	
	1.3 พัดลมติดผนังขนาด16นิ้ว	22.000	ชุด	1,790.00		0.00	0.00	39,380.00	
	1.4 แอร์30,000BTUแบบแขวนinvcrt	8.000	ชุด	47,200.00		0.00	0.00	377,600.00	
	1.5 แอร์18,000BTUติดผนังinvcrt	1.000	ชุด	27,900.00		0.00	0.00	27,900.00	
	รวมค่าแอร์ 12,000 BTU	-	-	96,740.00	561,280.00	0.00	0.00	561,280.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

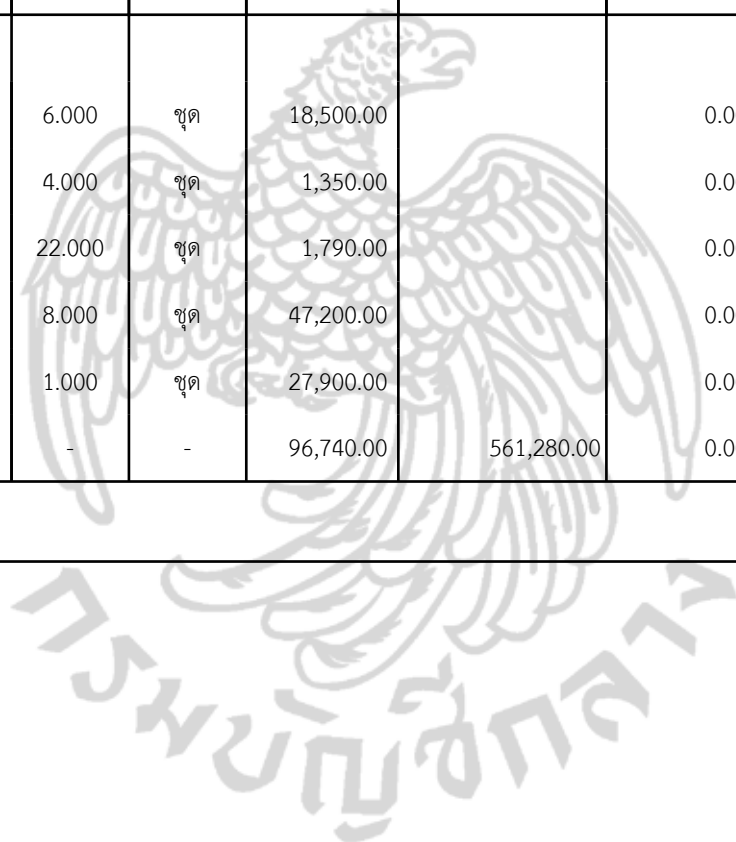

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น				
	ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	เชียงเคี่ยน	อำเภอ	เทิง	จังหวัด	เชียงราย
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	10 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ทดสอบดินโดยวิธี PLATE BEARING TEST	1.000	จุด	13,000.00	จากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			13,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ทดสอบดินโดยวิธี PLATE BEARING TEST

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ต้องมีการทดสอบความหนาแน่นของดินก่อนการก่อสร้างอาคาร

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบดินโดยวิธี PLATE BEARING TEST	13,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	13,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	6,657,220.96	1.3000	8,654,387.24	
รวมค่าก่อสร้าง				8,654,387.24	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 630.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,737.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,654,387.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	8,654,387.24	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 630.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,737.12 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,654,387.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย
 ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

พิเชษฐ คำนวล

(พิเชษฐ คำนวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สานิตย์ ไชยสุนา

(สานิตย์ ไชยสุนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวุฒิ ธรรมสละ

(ชัยวุฒิ ธรรมสละ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ดาริณี ราชคม

(ดาริณี ราชคม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชุตินันท์ บันนวน

(ชุตินันท์ บันนวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิเชษฐ คำนวล

11 เมษายน 2567 10:35:03

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงเคี่ยน	อำเภอ	เทิง	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	10 เมษายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	แอร์ 12,000 BTU	561,280.00	0.00	561,280.00	
รวมค่าก่อสร้าง				561,280.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

พิเชษฐ คำนวล
(พิเชษฐ คำนวล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

सानิตย์ ไชยสุนา
(สานิตย์ ไชยสุนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวุฒิ ธรรมสละ
(ชัยวุฒิ ธรรมสละ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดาริณี ราชคม
(ดาริณี ราชคม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชุตินันท์ ปันนวน
(ชุตินันท์ ปันนวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิเชษฐ คำนวล

11 เมษายน 2567 10:35:03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร	ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร	รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร
แบบเลขที่	ตำบล เชียงเคี่ยน	อำเภอ เทิง	จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	10 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 1.000 หลังละ 8,654,387.24 บาท	8,654,387.24	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	561,280.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	13,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เชียงเคี่ยน	อำเภอ เทิง	จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	10 เมษายน 2567	

สรุป	ราคากลาง	9,228,667.24	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

พิเชษฐ คำนวล
(พิเชษฐ คำนวล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

सानิตย์ ไชยสุนา
(สานิตย์ ไชยสุนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวุฒิ ธรรมสละ
(ชัยวุฒิ ธรรมสละ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดาริณี ราชคม
(ดาริณี ราชคม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
 ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร ด้านยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

ชุตินันท์ ปันนนวน
 (ชุตินันท์ ปันนนวน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

